


BRIMER

www.brimer.com

Komplement till gällande AMA

Monteringsanvisning för Brimark V2


1. Kontrollera att allting är helt efter leverans.
Röranslutningarna inv. skall vara riktade uppåt enligt bild t.h

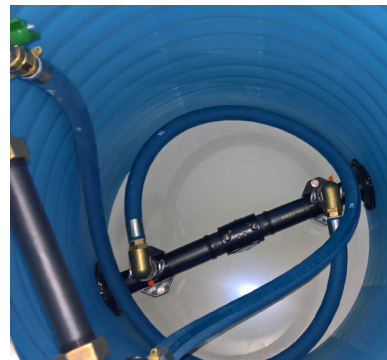

2. Kontrollera att kopplingens armar pekar uppåt enligt bild t.h.



3. **Kontrollera att tätningsfogarna är hela och fästa i både brunn och packning invändigt såväl som utvändigt (se bild t.h)**
Anslut sedan brunnen utan att påverka dess utstickande rör (se punkt 4.) Applicera extra tätningsmassa kring utstickande rör om befintlig massa är skadad eller om högt grundvattentryck misstänks. **Kontrollera flödesriktningspil enligt bild före installation!**

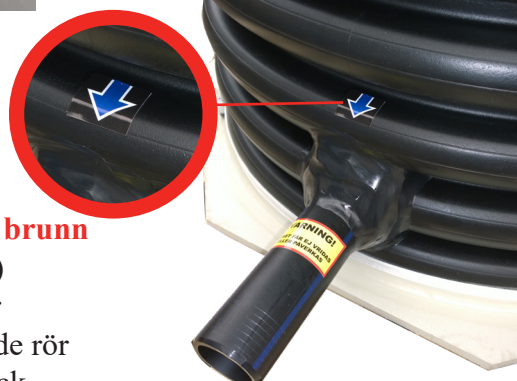

4. Om brunnen är försedd med skruvkoppling
 - A. Lossa den yttre muttern med tillhörande klämring och för på dem på ingående ledning
 - B. Smörj kopplingen invändigt och röret och för sedan in röret i kopplingen
 - C. För fram klämringen på röret så den ligger mot kopplingen och skruva sedan på förskruvningsmuttern med handkraft.**Se till att INTE vrida från brunnen utstickande rör eller koppling.**

Använd endast handkraft - EJ verktyg!

5. Återfyll enligt gällande föreskrifter (AMA) - **se till att brunnens utstickande rör ej påverkas eller skadas.** Packa ej direkt ovanför ingående/utgående rör.

Denna brunn levereras provtryckt! Om provtryckning sker på plats får den ej överstiga **10 bar vattentryck** - se till återfylla kring rören och att systemet avluftas före trycksättning

Se till att brunnen förläggs på frostfritt djup för att förhindra frysrisk.

Frostskydd av ledning och brunn är kundens ansvar.

Har ni fler frågor så är ni välkomna att ringa oss på 0479-10025 eller eposta till info@brimer.com